


家庭储能系统连接图



铅酸替代

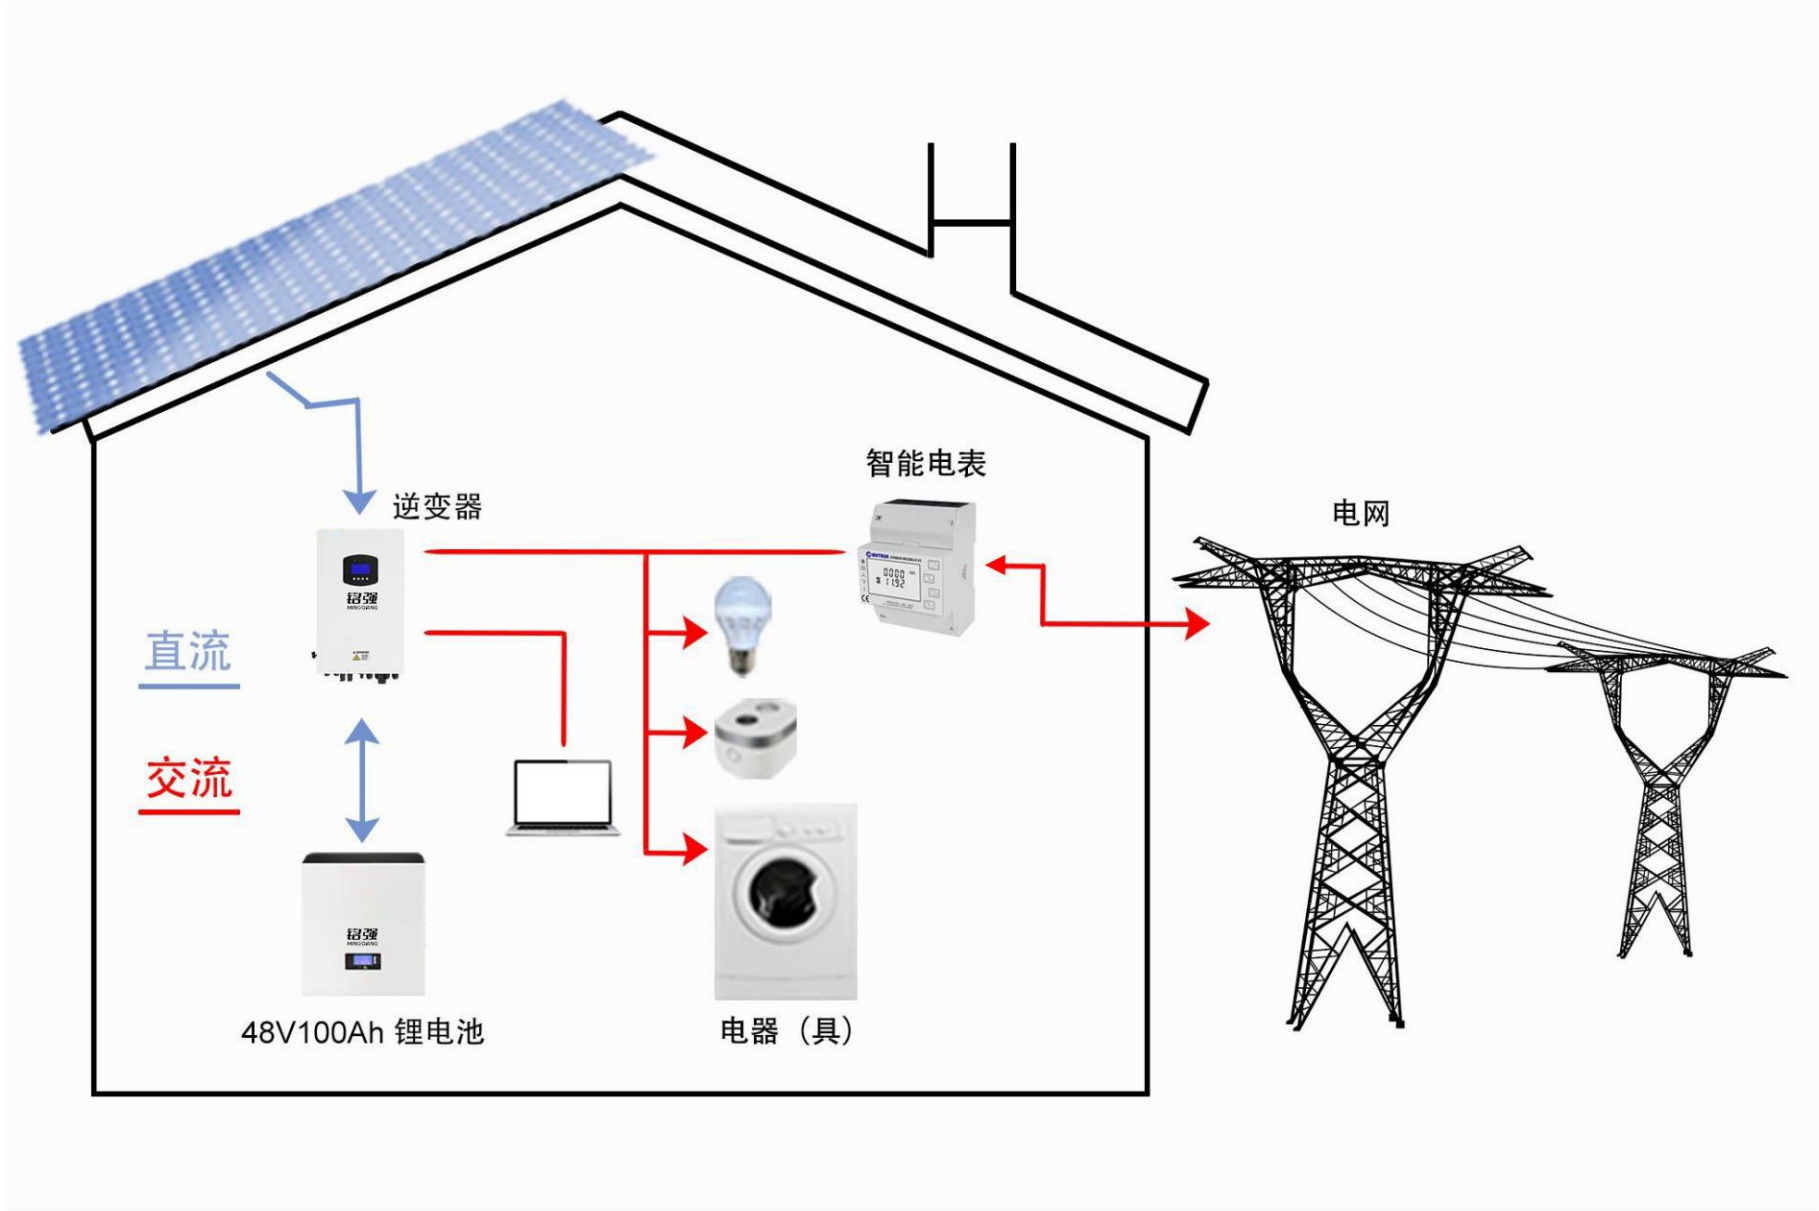

支持蓝牙BT



防水等级IP65



循环寿命长




高倍率大电流放电

款式	12V50Ah	12V100Ah	12V150Ah	12V200Ah
标称电压	12.8V	12.8V	12.8V	12.8V
额定容量	50Ah	100Ah	150Ah	200Ah
充电截至电压	14.6V	14.6V	14.6V	14.6V
放电截至电压	10.0V	10.0V	10.0V	10.0V
最大充电电流	25A	50/100A	50/150A	100A
最大放电电流	50A	100A	100A	100/200A
通信方式	蓝牙/ RS485(可选)	蓝牙/ RS485(可选)	蓝牙/ RS485(可选)	蓝牙/ RS485(可选)
尺寸/mm	230*140*210mm	330*175*215mm	485*170*240mm	520*240*220mm
重量/kg	6kg (约)	11.5kg(约)	17kg(约)	21kg (约)



机箱式



BMS自主研发



显示屏可选择近20+
逆变器协议



最大支持15组并联




标准3U/4U/5U机箱

款式	5KWh	7.5KWh	10KWh	15KWh
标称电压	48V/51.2V	48V/51.2V	48V/51.2V	48V/51.2V
额定容量	100Ah	150Ah	200Ah	280Ah
充电截至电压	54.0/58.0V	54.0/58.0V	54.0/58.0V	54.0/58.0V
放电截至电压	39.0/42.0V	39.0/42.0V	39.0/42.0V	39.0/42.0V
最大充电电流	50/100A	75/100A	100A	100A/150A
最大放电电流	100A	100A	150/200A	200A
通信方式	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN
尺寸/mm	442*420*133mm	442*450*190mm	442*420*266mm	400*715*230mm
重量/kg	40/ 43kg (约)	63/ 66kg (约)	85/ 88kg (约)	100/107kg (约)



低压机架/机柜锂电池 (并联)



兼容全球20+主流
逆变器



最大可驱动5KW~30KW
低压逆变器



高安全高可靠



高性价比

款式	25KWh	30KWh	40KWh	50KWh
标称电压	51.2V	51.2V	51.2V	51.2V
额定容量	500Ah	600Ah	800Ah	1000Ah
充电截至电压	58.0V	58.0V	58.0V	58.0V
放电截至电压	42.0V	42.0V	42.0V	42.0V
最大充电电流	300A	300A	300A	300A
最大放电电流	400A	400A	500A	500A
通信方式	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN
尺寸/mm	600*600*950mm	600*600*1100mm	600*600*1400mm	600*600*1700mm
重量/kg	300kg (约)	370kg (约)	500kg (约)	600kg (约)



壁挂式



循环寿命长



显示屏可选择近20+
逆变器协议



最大支持15组并联



超薄设计

款式	5KWh(IP65)	5KWh/A1	10KWh/A1	14.3KWh/A1
标称电压	48V/51.2V	48V/51.2V	48V/51.2V	48V/51.2V
额定容量	100Ah	100Ah	200Ah	280Ah
充电截至电压	54.0/58.0V	54.0/58.0V	54.0/58.0V	54.0/58.0V
放电截至电压	39.0/42.0V	39.0/42.0V	39.0/42.0V	39.0/42.0V
最大充电电流	100A	100A	100A	100A/150A
最大放电电流	100A	100A	100/200A	100A/200A
通信方式	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN
尺寸/mm	770*520*90mm	600*410*140mm	850*485*145mm	850*420*230mm
重量/kg	42/44kg (约)	43/45kg (约)	84/89kg (约)	105/110kg (约)



站立式



单电池可直10KW



14.3/15/16KWh



通信协议可定制



承重脚轮 便于移动

款式	14.3KWh/A1	15KWh/A1	16KWh/A1	20KWh/A1
标称电压	51.2V	51.2V	51.2V	51.2V
额定容量	280Ah	300Ah	314Ah	400Ah
充电截至电压	58.0V	58.0V	58.0V	58.0V
放电截至电压	42.0V	42.0V	42.0V	42.0V
最大充电电流	200A	200A	200A	200A
最大放电电流	200A	200A	200A	200A
通信方式	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN
尺寸/mm	420*240*840mm	470*237*690mm	490*255*740mm	510*293*970mm
重量/kg	119kg(约)	118kg(约)	119kg(约)	162kg(约)



A1

C1

P1

A1

低压堆叠式




兼容全球20+主流逆变器



通过IEC62619认证



按需扩电 自由组装



BMS自主研发

款式	5KWh*n(n=2~8)	10KWh*n(n=2~6)	15KWh*n(n=2~5)
标称电压	51.2V	51.2V	51.2V
额定容量	100Ah*n	200Ah*n	300Ah
充电截至电压	58.0V	58.0V	58.0V
放电截至电压	42.0V	42.0V	42.0V
最大充电电流	100A	100A	100A
最大放电电流	100A	100A	100A
通信方式	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN
尺寸/mm	580*360*150mm	590*500*245mm	670*550*265mm
重量/kg	42kg (约)	75kg (约)	112kg (约)



高压堆叠




汽车级工艺



主机集成高压模块



按需扩电 自由组装



BMS自主研发

款式	10KWh	15KWh	20KWh
标称电压	204V	307V	409V
额定容量	50Ah	50Ah	50Ah
充电截至电压	233V	350V	467V
放电截至电压	166V	249V	332V
最大充电电流	25A	25A	25A
最大放电电流	50A	50A	50A
通信方式	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN
尺寸/mm	580*360*450mm	580*360*615mm	580*360*780mm
重量/kg	100kg (约)	140kg (约)	188kg (约)



离网逆变器-A系列



支持最大6台并联
(5KW)



高压光伏MPPT



集成UPS功能



支持WiFi

款式	1KW/A1	3KW/A1	5KW/A1	11KW/A1
电池电压	12VDC	24VDC	48VDC	48VDC
额定功率	1KW	3.6KW	5KW	11KW
交流电压	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac
MPPT光伏功率	1KW	3KW	5.5KW	5.5KW*2
MPPT光伏电压	20~100Vdc	40~450Vdc	120~430Vdc	90~450Vdc(2路)
最大并机数量	/	/	6	3
防护等级	IP21	IP21	IP21	IP21
尺寸/mm	330*228*90mm	300*110*360mm	335*125*480mm	148*433*553mm
重量/kg	3.2Kg (约)	8Kg (约)	12Kg (约)	18.4Kg (约)



离网逆变器-机箱/堆叠/靠墙系列



支持市电充电



高压光伏MPPT



集成UPS功能



支持WiFi

款式	RM5KW/A1	FM5KW/B1	SM5KW/A1
电池电压	48VDC	48VDC	48VDC
额定功率	5KW	5KW	5KW
交流电压	230VAC	230VAC	230VAC
MPPT光伏功率	5.5KW	5.5KW	5.5KW
MPPT最高电压	500Vdc	500Vdc	500Vdc
MPPT电压范围	120~430Vdc	120~430Vdc	120~430Vdc
防护等级	IP21	IP21	IP21
尺寸/mm	442*420*133mm	585*360*155mm	430*230*440mm
重量/kg	10kg (约)	12kg (约)	13.5kg (约)



低压混网逆变器-欧标（6KW/单相）



防水等级IP65



48V低压锂电池



最大支持6组并联



并网/离网和UPS

款式	6KW/A1	8KW/A1	10KW/A1	12KW/A1
电池电压	48VDC	48VDC	48VDC	48VDC
额定功率	6KW	8KW	10KW	12KW
交流电压	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
MPPT光伏功率	7.8KW	10.4KW	13KW	15.5KW
MPPT电压范围	500Vdc	500Vdc	550Vdc	500Vdc
MPPT最高电压	150~425Vdc	150~425Vdc	150~425Vdc	150~425Vdc
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65
尺寸/mm	330*235*580mm	330*235*580mm	330*235*580mm	330*235*580mm
重量/kg	24kg (约)	30kg (约)	31kg (约)	31kg (约)



低压混网逆变器-欧标（12KW/三相）



防水等级IP65



48V低压锂电池



最大支持6组并联



并网/离网和UPS

款式	8KH3/B1	10KH3/B1	12KH3/B1
电池电压	48Vdc	48Vdc	48Vdc
额定功率	8KW	10KW	12KW
交流电压	400Vac/ 230Vac	400Vac/ 230Vac	400Vac/ 230Vac
MPPT光伏功率	10.4KW	13KW	15.6KW
额定光伏电压	550Vdc	550Vdc	550Vdc
MPPT电压范围	200~650Vdc	200~650Vdc	200~650Vdc
防护等级	IP65	IP65	IP65
尺寸/mm	450*280*650mm	450*280*650mm	450*280*650mm
重量/kg	35kg (约)	35kg (约)	35kg (约)



混网逆变器-欧标 (20KW/ 30KW/ 50KW)



高压锂电池



三相交流输出



防水等级IP65



并网/离网和UPS

款式	20KH3/B1	30KH3/B1	50KH3/B1
电池电压	1000Vdc	1000Vdc	1000Vdc
额定功率	20KW	30KW	50KW
交流电压	400Vac/ 230Vac	400Vac/ 230Vac	400Vac/ 230Vac
MPPT直流功率	29KW	30KW	65KW
MPPT最高电压	1000Vdc	1000Vdc	1000Vdc
MPPT电压范围	325-850Vdc	150-850Vdc	150-850Vdc
防护等级	IP65	IP65	IP65
尺寸/mm	460*250*685mm	570*320*945mm	570*320*945mm
重量/kg	30kg (约)	82kg (约)	84kg (约)



阳台储能一体机



免电工案子
墙插全屋供电



即插即用



防水等级IP65



集成锂电池和微逆

款式	2.56KWh+800W(欧规)	2.56KWh+1.2KW (欧规)
标准电压	51.2V	51.2V
额定容量	50Ah	50Ah
额定功率	800W	1200W
最大光伏功率	22~60Vdc	22~60Vdc
通道数量	2	2
交流电压	230Vac	230Vac
防护等级	IP65	IP65
尺寸/mm	505*105*690mm	505*105*690mm
重量/kg	31kg (about)	31kg (about)



壁挂集成一体机



锂电池+逆变器



集成度高，安装方便



集成光伏和
市电充电



集成UPS功能

款式	1.28KWh+1KW	2.56KWh+3KW	5.12KWh+5KW	10.24KWh+10KW
电池电压	12.8V	25.6V	51.2V	51.2V
电池容量	100Ah	100Ah	100Ah	200Ah
能量	1.28KWh	2.56KWh	5.12KWh	10.24KWh
逆变功率	1KW	3KW	5KW	10KW
MPPT电压范围	20~100Vdc	40~450Vdc	120~430Vdc	90~450Vdc
防水等级	IP20	IP20	IP20	IP20
通信方式	RS485/WiFi	RS485/WiFi	RS485/WiFi	RS485/WiFi
尺寸(mm)	280*150*400mm	450*140*570mm	500*150*730mm	620*150*1300mm
重量 (kg)	16kg (约)	30kg(约)	58kg(约)	95kg (约)



站立集成一体机(小功率)




锂电池+逆变器



集成度高，安装方便



集成光伏和
市电充电



集成UPS功能

款式	1.28KWh+1KW	2.56KWh+3KW	3KWh+3KW	7.17KWh+3.6KW
电池电压	12.8V	25.6V	25.6V	25.6V
电池容量	100Ah	100Ah	120Ah	280Ah
能量	1.28KWh	2.56KWh	2.56KWh	7.17KWh
逆变功率	1KW	3KW	3KW	3.6KW
MPPT电压范围	20~100Vdc	40~450Vdc	40~450Vdc	120~430Vdc
防水等级	IP20	IP20	IP20	IP20
通信方式	RS485/WiFi	RS485/WiFi	RS485/WiFi	RS485/WiFi
尺寸(mm)	355*220*415mm	370*225*515mm	360*310*470mm	480*240*741mm
重量 (kg)	18kg(约)	30kg(约)	32kg(约)	60kg(约)



站立集成一体机(大功率)



锂电池+逆变器



集成度高，安装方便



集成光伏和
市电充电



集成UPS功能

款式	5.12KWh+5KW	10KWh+5KW	10KWh+10KW	14.3KWh+11KW
电池电压	51.2V	51.2V	51.2V	51.2V
电池容量	100Ah	200Ah	200Ah	280Ah
能量	5.12KWh	10.24KWh	10.24KWh	14.3KWh
逆变功率	5KW	5KW	10KW	11KW
MPPT电压范围	120~430Vdc	120~430Vdc	90~450Vdc	90~450Vdc
防水等级	IP20	IP20	IP20	IP20
通信方式	RS485/WiFi	RS485/WiFi	RS485/WiFi	RS485/WiFi
尺寸(mm)	450*270*610mm	485*270*760mm	505*306*820mm	510*377*770mm
重量 (kg)	51kg(约)	88kg(约)	105kg(约)	120kg(约)



站立集成一体机(美标)



锂电池+逆变器



集成度高，安装方便



支持美标电压



集成UPS功能

款式	3KWh+3KW	6KWh+6KW	10KWh+6KW	14.3KWh+12KW
电池电压	51.2V	51.2V	51.2V	51.2V
能量	3KWh	6KWh	6KWh	14.3KWh
逆变功率	3KW	6KW	6KW	12KW
MPPT电压范围	80~300Vdc	80~300Vdc	80~300Vdc	80~300Vdc
交流电压	120Vac	120Vac/240Vac	120Vac/240Vac	120Vac/240Vac
防水等级	IP20	IP20	IP20	IP20
通信方式	RS485/WiFi	RS485/WiFi	RS485/WiFi	RS485/WiFi
尺寸(mm)	465*360*360mm	600*440*390mm	/mm	510*377*770mm
重量 (kg)	40kg (about)	60kg (about)	/kg(about)	120kg(约)



堆叠一体机



锂电池+逆变器



集成度高，安装方便



集成光伏和
市电充电



集成UPS功能

款式	5KWh*n+5KW	10KWh*n+10KW	15KWh*n+11KW
电池电压	51.2V	51.2V	51.2V
电池容量	100Ah*n	200Ah*n	280Ah*n
能量	5KWh*n	10KWh*n	15KWh*n
逆变功率	5KW	10KW	11KW
MPPT电压范围	120~430Vdc	120~430Vdc	120~430Vdc
防水等级	IP20	IP20	IP20
通信方式	RS485/WiFi	RS485/WiFi	RS485/WiFi
尺寸(mm)	590*550*462mm	590*550*545mm	590*550*760mm
重量 (kg)	71kg(约)	113kg(约)	115kg(约)



堆叠一体机(混网IP65)



锂电池+逆变器



集成度高，安装方便



防水等级IP65



集成UPS功能

款式	5KWh*n+6KW	10KWh*n+6KW	15KWh*n+6KW
电池电压	51.2V	51.2V	51.2V
电池容量	100Ah*n	100Ah*n	280Ah*n
能量	5KWh*n	10KWh*n	15KWh*n
逆变功率	6KW	6KW	6KW
MPPT电压范围	90~450Vdc	90~450Vdc	90~450Vdc
防水等级	IP65	IP65	IP65
通信方式	RS485/WiFi	RS485/WiFi	RS485/WiFi
尺寸(mm)	590*550*462mm	590*550*545mm	590*550*760mm
重量 (kg)	71kg (约)	113kg(约)	115kg(约)



靠墙式一体机(A1/B1/P1)



锂电池+逆变器



集成度高，安装方便



集成光伏和
市电充电



集成UPS功能

款式	5KWh+5KW-A1	5KWh*n+5KW-B1	5KWh*n+5KW-P1
电池电压	51.2V	51.2V	51.2V
电池容量	100Ah*n	100Ah*n	100Ah*n
能量	5KWh	5KWh	5KWh
逆变功率	5KW	5KW	5KW
MPPT电压范围	120~430Vdc	120~430Vdc	120~430Vdc
防水等级	IP20	IP20	IP20
通信方式	RS485/WiFi	RS485/WiFi	RS485/WiFi
尺寸(mm)	430*230*850mm	430*230*850mm	550*170*865mm
重量 (kg)	55kg(about)	55kg(about)	57kg(about)



站立靠墙式集成一体机



锂电池+逆变器



集成度高，安装方便



高性价比



集成UPS功能

款式	14.3KWh+6KW	16KWh+6KW
电池电压	51.2V	51.2V
电池容量	280Ah	314Ah
能量	14.3KWh	16KWh
逆变功率	6KW	6KW
MPPT电压范围	90~450Vdc	90~450Vdc
防水等级	IP20	IP20
通信方式	RS485/WiFi	RS485/WiFi
尺寸(mm)	1120*480*225mm	1120*480*225mm
重量 (kg)	124kg(约)	130kg(约)



机柜一体机



支持光伏/市电接入



集成锂电池和逆变器



高安全高可靠



高性价比

款式	28.6KWh+10KW	42KWh+10KW	48KWh+30KW	57KWh+30KW
电池能量	28.6KWh	42KWh	48KWh	57KWh
PCS	10KW	10KW	30KW	30KW
MPPT功率	10KW(2路)	10KW(2路)	10KW*3(6路)	10KW*3(6路)
MPPT范围	90~500Vdc	90~500Vdc	90~500Vdc	90~500Vdc
交流电压	230Vac	230Vac	400Vac/230Vac	400Vac/230Vac
防护等级	IP20	IP20	IP20	IP20
通信方式	RS485/ WiFi	RS485/ WiFi	RS485/ WiFi	RS485/ WiFi
尺寸(mm)	600*900*800mm	600*600*1650mm	600*600*1850mm	600*900*1300mm
重量 (kg)	230kg (约)	350kg (约)	395kg (约)	430kg (约)



东莞市钧赫电子科技有限公司
Dongguan Junhe Electronic Technology Co., Ltd

Based on long-term business and customer focus
Continue to create competitive products